


VÝLOŽNÍKY

TYPOVÁ
ŘADA
SKO

Výložníky k osvětlovacím stožárům

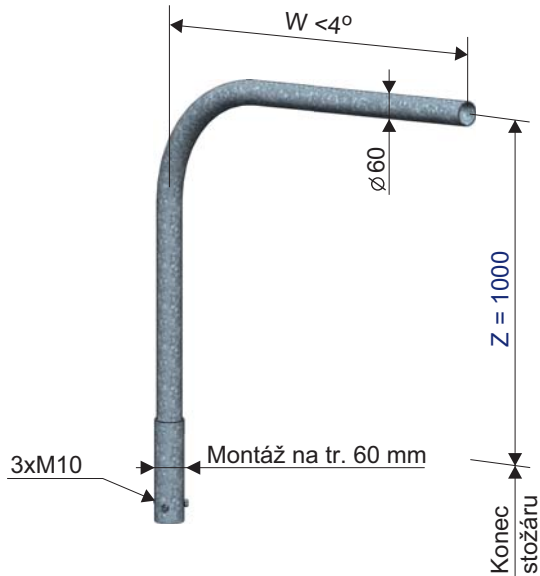

Typ	Obj. číslo	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
SKO 1 - 500	12209-00645	500	7,4	0,28
SKO 1 - 750	12209-00651	750	8,1	0,33
SKO 1 - 1000	12209-00343	1 000	9,2	0,38
SKO 1 - 1250	12209-00652	1 250	10,3	0,43
SKO 1 - 1500	12209-00623	1 500	11,5	0,48

TYPY STOŽÁRŮ:

Výložník typu SKO se používá pro stožáry typu S, K, KL, KLA, KLB, KA, KLL.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy din EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o jednoduchý obloukový výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dřívku a fixuje pomocí 3 šroubů M10
- 1 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

