


VÝLOŽNÍKY

TYPOVÁ
ŘADA
J

Výložníky k osvětlovacím stožárům

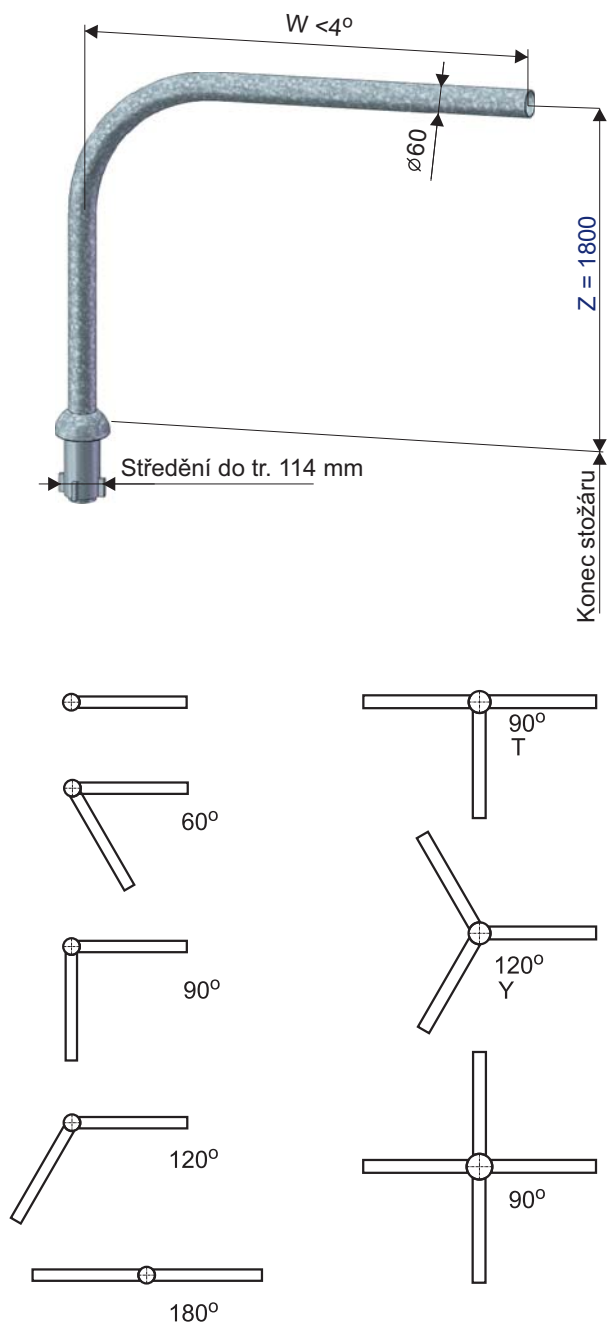

Typ	Obj. číslo	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
J 1 - 1500	12200-00244	1 500	18,5	0,5
J 1 - 2000	12200-00245	2 000	21,0	0,6
J 1 - 2500	12200-00246	2 500	22,7	0,7
J 1 - 3000	12200-00247	3 000	24,5	0,8
J 2 - 1500/60	12200-00248	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/90	12200-00249	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/120	12200-00250	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/180	12200-00251	1 500	23,8	0,7
J 2 - 2000/60	12200-00252	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/90	12200-00253	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/120	12200-00254	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/180	12200-00255	2 000	28,7	0,9
* J 2 - 2500/60	12200-00256	2 500	32,8	1,1
* J 2 - 2500/90	12200-00257	2 500	32,8	1,1
* J 2 - 2500/120	12200-00258	2 500	32,8	1,1
J 2 - 2500/180	12200-00259	2 500	32,8	1,1
* J 2 - 3000/60	12200-00260	3 000	36,9	1,3
* J 2 - 3000/90	12200-00261	3 000	36,9	1,3
* J 2 - 3000/120	12200-00262	3 000	36,9	1,3
J 2 - 3000/180	12200-00263	3 000	36,9	1,3
J 3 - 1500/90	12200-00442	1 500	28,7	0,9
* J 3 - 1500/120	12200-00264	1 500	28,7	0,9
* J 3 - 2000/90	12200-00443	2 000	36,0	1,2
* J 3 - 2000/120	12200-00265	2 000	36,0	1,2
* J 3 - 2500/90	12200-00444	2 500	42,5	1,5
* J 3 - 2500/120	12200-00266	2 500	42,5	1,5
* J 3 - 3000/90	12200-00445	3 000	48,9	1,8
* J 3 - 3000/120	12200-00267	3 000	48,9	1,8
* J 4 - 1500	12200-00268	1 500	33,5	1,2
* J 4 - 2000	12200-00269	2 000	43,3	1,5
* J 4 - 2500	12200-00270	2 500	50,1	1,9
* J 4 - 3000	12200-00271	3 000	60,9	2,2

* rozebíratelný

TYPY STOŽÁRŮ:

Výložníky typu J se používají pro stožáry typu J, U, UD.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o obloukový výložník, který se vsazuje dovnitř vrchního stupně díku a fixuje se ve zvolené pozici - pomocí 4 šroubů M12 na vrchním stupni díku stožáru
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.



50