


VÝLOŽNÍKY

TYPOVÁ ŘADA
BOX
BDX

Třmenové a bandimex výložníky

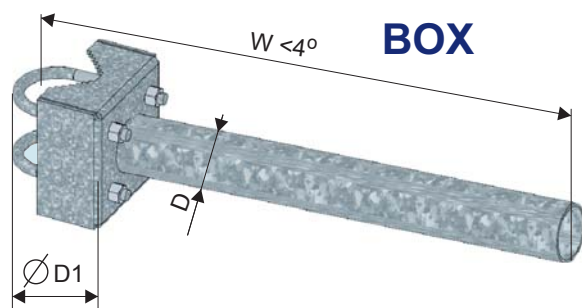

TYPY STOŽÁRŮ BOX:

Výložník typu BOX se používá pro osazení svítidel na různých typech stožárů.


PROVEDENÍ:

- tento výložník se libovolně připevňuje na dřík o průměru 60-89 mm
- fixace se provádí pomocí dvou ocelových třmenů, které jsou jeho součástí

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

Typ	Obj. číslo	W (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
BOX - 300/60	12200-00340	300	60	3,5	0,26
BOX - 300/76	12200-00404	300	60	3,7	0,26
BOX - 300/89	12200-00410	300	60	3,8	0,27
BOX - 500/60	12200-00341	500	60	4,4	0,33
BOX - 500/76	12200-00405	500	60	4,5	0,34
BOX - 500/89	12200-00411	500	60	4,6	0,34
BOX - 750/60	12200-00342	750	60	5,4	0,42
BOX - 750/76	12200-00406	750	60	5,6	0,43
BOX - 750/89	12200-00412	750	60	5,7	0,43
BOX - 1000/60	12200-00343	1 000	60	6,4	0,51
BOX - 1000/76	12200-00407	1 000	60	6,6	0,52
BOX - 1000/89	12200-00413	1 000	60	6,7	0,52
BOX - 1250/60	12200-00344	1 250	60	7,5	0,60
BOX - 1250/76	12200-00408	1 250	60	7,7	0,61
BOX - 1250/89	12200-00414	1 250	60	7,8	0,61
BOX - 1500/60	12200-00345	1 500	60	8,5	0,69
BOX - 1500/76	12200-00409	1 500	60	8,7	0,70
BOX - 1500/89	12200-00415	1 500	60	8,8	0,70

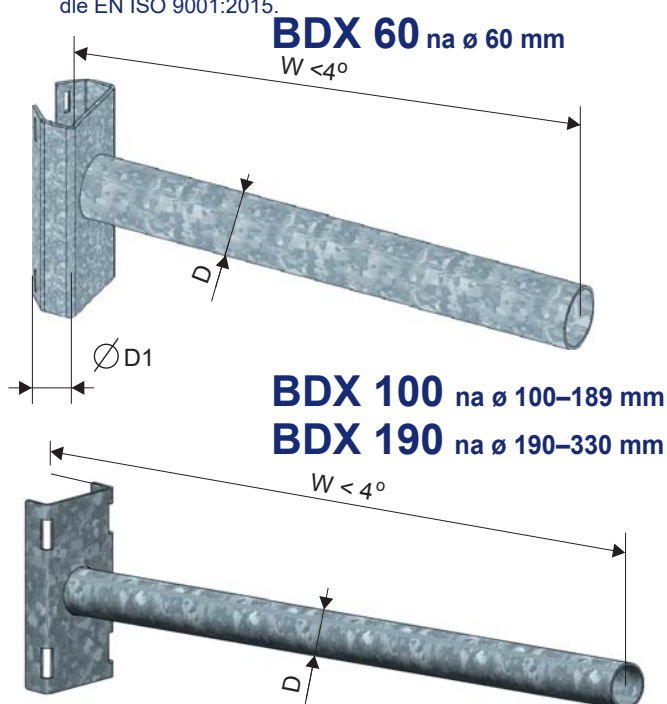

Typ	Obj. číslo	W (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
BDX - 300/60	12200-00334	300	60	2,8	0,20
BDX - 300/100	12200-00538	300	60	2,3	0,17
BDX - 300/190	12200-00544	300	60	2,7	0,19
BDX - 500/60	12200-00335	500	60	3,6	0,27
BDX - 500/100	12200-00539	500	60	3,2	0,24
BDX - 500/190	12200-00545	500	60	3,5	0,26
BDX - 750/60	12200-00336	750	60	4,8	0,36
BDX - 750/100	12200-00540	750	60	4,3	0,33
BDX - 750/190	12200-00546	750	60	4,7	0,35
BDX - 1000/60	12200-00337	1 000	60	5,8	0,45
BDX - 1000/100	12200-00541	1 000	60	5,4	0,42
BDX - 1000/190	12200-00547	1 000	60	5,7	0,44
BDX - 1250/60	12200-00338	1 250	60	7,0	0,54
BDX - 1250/100	12200-00542	1 250	60	6,6	0,51
BDX - 1250/190	12200-00548	1 250	60	6,9	0,53
BDX - 1500/60	12200-00339	1 500	60	8,1	0,63
BDX - 1500/100	12200-00543	1 500	60	7,6	0,60
BDX - 1500/190	12200-00549	1 500	60	8,0	0,62

TYPY STOŽÁRŮ BDX:

Výložník typu BDX se používá pro osazení lehkých svítidel či kamer na různých typech stožárů.

PROVEDENÍ:

- tento výložník se libovolně připevňuje na dřík.
- fixace se provádí pomocí dvou ocelových pásek
- BDX 60 na průměr 60 mm
- BDX 100 na průměr 100-189 mm
- BDX 190 na průměr 190-330 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

