


Koncové výložníky

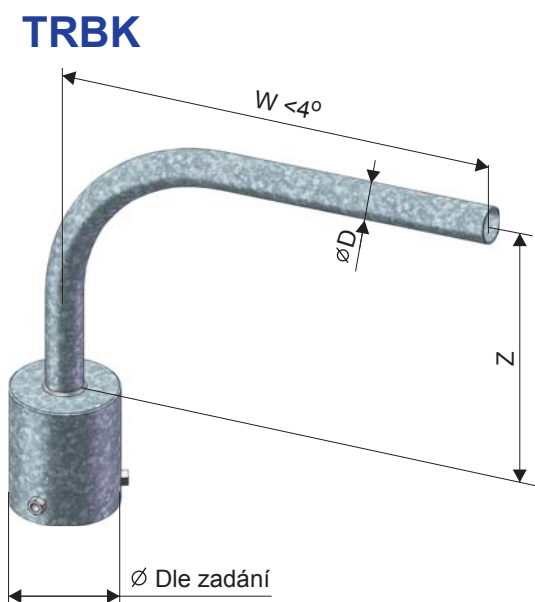

Typ	Obj. číslo	W (mm)	Z (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
TRBK 500	12200-00324	500	500	60	9,2	0,5	80
TRBK 1000	12200-00325	1 000	1 000	60	13,4	0,7	50
TRBK 1500	12200-00326	1 500	1 500	60	17,6	0,9	35
TRBK 2000	12200-00327	2 000	1 500	60	19,5	1,0	25
TRBK 2500	12200-00328	2 500	1 500	60	21,4	1,1	15

Pozn. Hmotnost a plocha jsou vypočítány pro $\varnothing 159$ mm

Typ	Obj. číslo	W (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
TRBL 500	12200-00329	500	60	5,6	0,3	80
TRBL 1000	12200-00330	1 000	60	7,7	0,4	50
TRBL 1500	12200-00331	1 500	60	9,8	0,5	35
TRBL 2000	12200-00332	2 000	60	12,3	0,6	25
TRBL 2500	12200-00333	2 500	60	14,4	0,7	15

TYPY STOŽÁRŮ:

Výložníky typu TRBK, TRBL se používají pro osazení betonových, trakčních nebo dřevěných stožárů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o jednoduchý výložník, který se připevňuje na konec dřívku stožáru a fixuje pomocí několika šroubů
- 1-4 ramenný, vhodná délka vyložení je závislá na výšce stožáru
- obepnutý průměr konce stožáru dle zadání zákazníka
- varianty vyložení z boku nebo v ose stožáru

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

