


STUPŇOVITÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

TYPOVÁ
ŘADA
UZL

Osvětlovací stožár bezpaticový – uliční, dvoustupňový

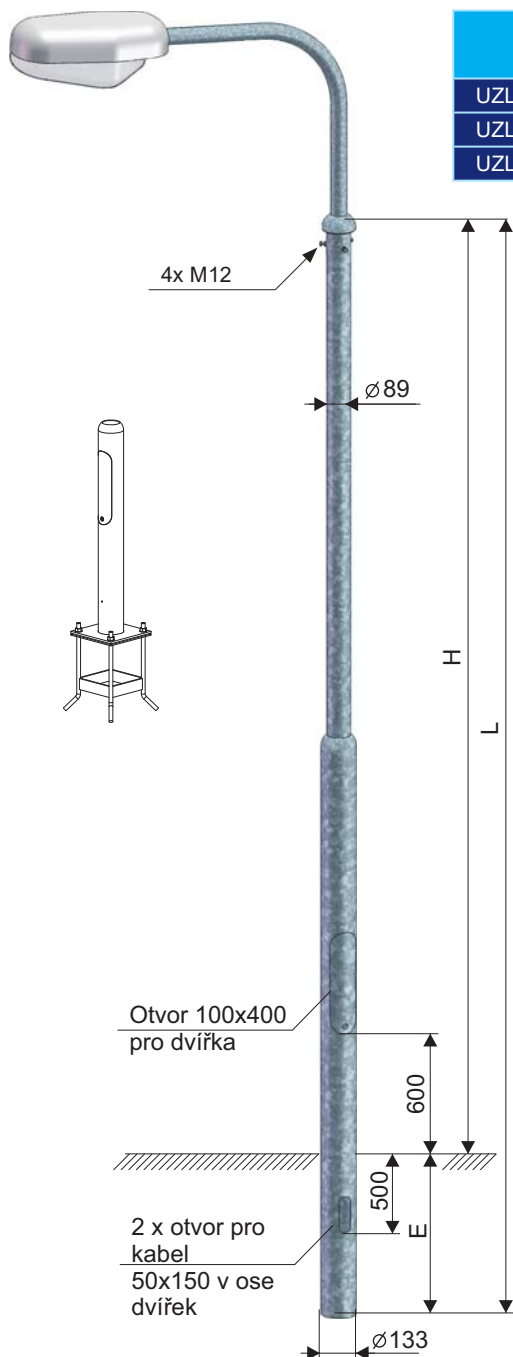

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
UZL 8 - 133/89	12100-00066	6 200	7 200	1 000	62	2,49	50
UZL 9 - 133/89	12100-00067	7 200	8 400	1 200	87	2,99	40
UZL 10 - 133/89	12100-00068	8 200	9 400	1 200	94	3,27	30

Uvedená hmotnost je pouze orientační

TYPY VÝLOŽNÍKŮ:

UZB, UZD

1-4 ramenné v závislosti na výšce stožáru

max. délka vyložení 2 000 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dřívku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).



UZB - str.49



UZD - str.44

POUŽITÍ:

Osvětlení středně velkých prostorů a hlavních městských komunikací.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část dřívku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektro příslušenství
- ve spodní části dřívku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

