



# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® DO ZDIVA

**TYP  
YH**

**UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ PRO ZDĚNÍ** – např. pálená cihla, porobeton

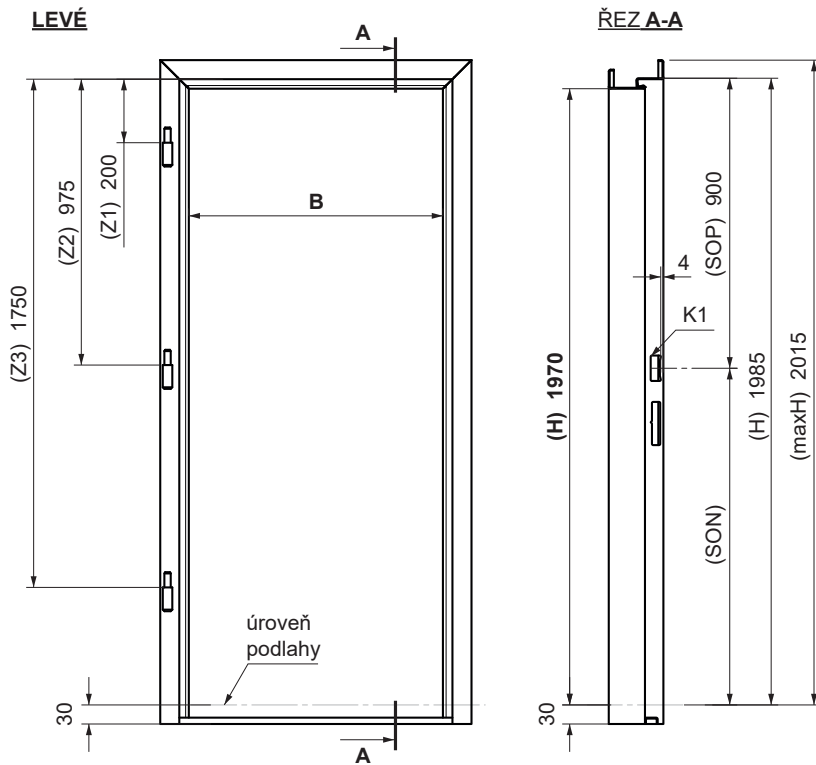

TVAR PROFILU S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ

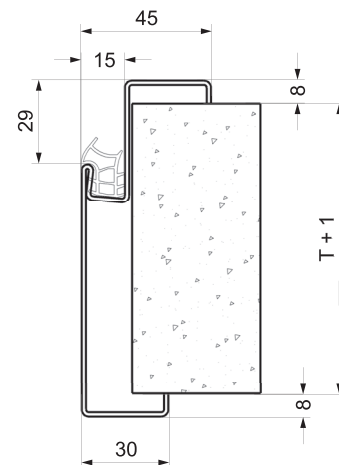

T = 75\*, 100\*, 115, 125\*, 150\*, 175, 200 mm  
(označeno \* je skladem)

**Požadavky na rozměry stavebního otvoru v mm**

ROZMĚR ZÁRUBNĚ	HRUBÁ STAVEBNÍ	TOL. HS
šířka B	600, 700, ...	šířka hsB B+70 +10/-0
výška H	1970	výška hsH H+35 +5/-0

Dle požadavku zákazníka je možné zárubně vyrobit do sestavy pro protipožární uzávěr v parametru **EW45, EI30**, dále je možné zárubeň vybavit zesílením horního lemu pro upevnění samozavírače

<b>ZÁKLADNÍ ROZMĚRY</b>	Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 30 mm
<b>ZÁVĚSY</b>	Stavitelný – značeno písmenem V
<b>TYPOVÉ ŘADY</b>	YH 75* D, YH 100* D, YH 115 D, YH 125* D, YH 150* D, YH 175 D, YH 200 D
<b>KOTVENÍ DO STĚNY</b>	Kotevními pásky
<b>CERTIFIKACE</b>	Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
<b>TĚSNĚNÍ</b>	TPE šedé

## POPIS VÝROBKU:

Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,3 mm. Standardní konstrukce je pro dveře otočné s polodrážkou osazené třemi závěsy. Výrobek je opatřen ochranným nátěrem - základní přepravní nátěr.

## PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

Zárubeň dle katalogového listu, typu YH, pro příčku šířky 150 mm (zdivo + omítka) s těsněním, pro dveře s polodrážkou s třemi nastavitelnými závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, s přesahem 30 mm, orientace levá (dle otevírání dveří), těsnění šedé  
**označení zkrácené:** YH 150 D V 800 L  
**úplné:** YH 150 D V 800 L 1970 +30

## NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA:

- zárubně pro dveře bez polodrážky
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- typ a počet závěsů
- povrchovou úpravu
- těsnění silikonové bílé nebo hnědé barvy