



OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® S PRODLOUŽENÝM ČELEM

**TYP
UYH**

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ PRO ZDĚNÍ – např. pálená cihla, porobeton

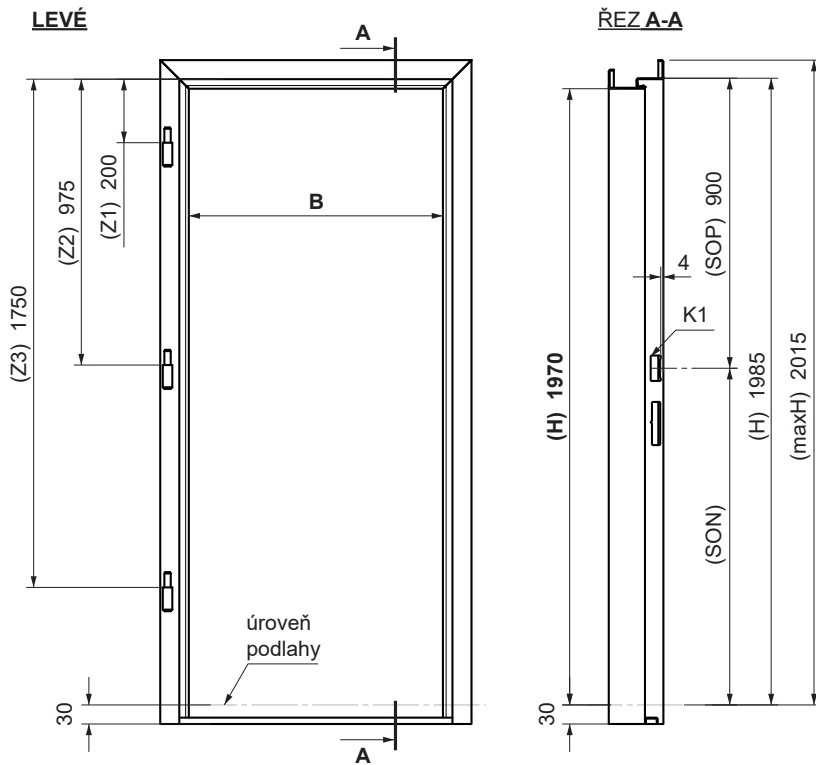

TVAR PROFILU S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ

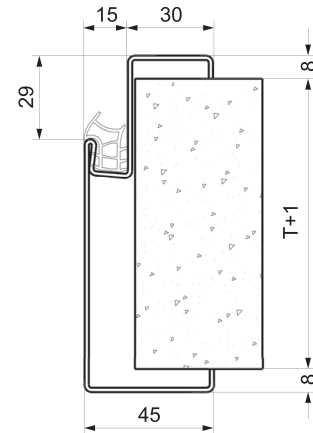

T = 75, 100, 115, 125, 150, 175, 200 mm

Požadavky na rozměry stavebního otvoru v mm

ROZMĚR ZÁRUBNĚ	HRUBÁ STAVEBNÍ	TOL. HS
šířka B	600, 700, ...	šířka hsB B+100 +10/-0
výška H	1970	výška hsH H+50 +5/-0

Dle požadavku zákazníka je možné zárubně vyrobit do sestavy pro protipožární uzávěr v parametru **EW45, EI30**, dále je možné zárubně vybavit zesílením horního lemu pro upevnění samozavírače

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY	Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 30 mm
ZÁVĚSY	Stavitelný – značeno písmenem V
TYPOVÉ ŘADY	UYH 75 D, UYH 100 D, UYH 115 D, UYH 150 D
KOTVENÍ DO STĚNY	Kotevními pásky
CERTIFIKACE	Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
TĚSNĚNÍ	TPE šedé

POPIS VÝROBKU:

Ocelová zárubně je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm. Standardní konstrukce je pro dveře otočné s polodrážkou osazené třemi závěsy. Výrobek je opatřen ochranným nátěrem - základní přepravní nátěr.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

Zárubně dle katalogového listu, typu UYH, pro příčku šířky 150 mm (zdvo + omítka) s těsněním, pro dveře s polodrážkou, se stavitelnými závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, s přesahem 30 mm, orientace levá (dle otevírání dveří), těsnění šedé
označení zkrácené: UYH 150 D V 800 L
úplné: UYH 150 D V 800 L 1970 +30

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA:

- zárubně pro dveře bez polodrážky
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- typ a počet závěsů
- povrchovou úpravu
- těsnění silikonové bílé nebo hnědé barvy