
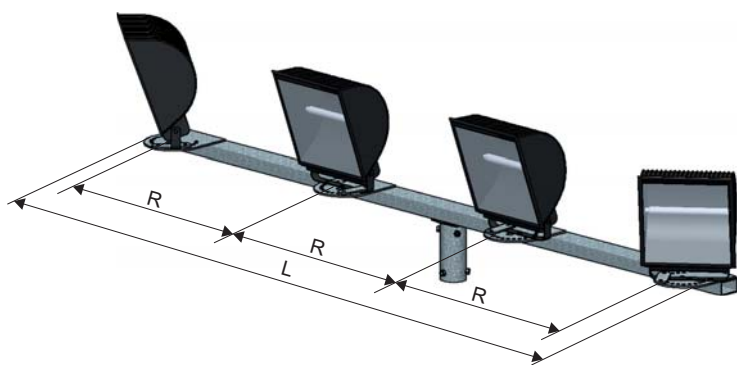
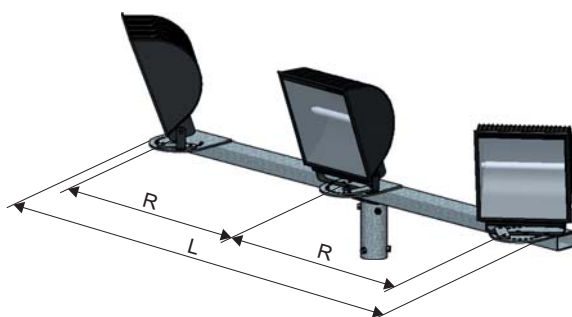


VÝLOŽNÍKY

TYPOVÁ
ŘADA
URB

Konzolové výložníky

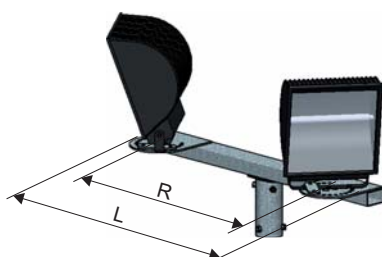

Typ	Obj. číslo	L (mm)	R (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
URB 1/60	12200-00480	440	-	60	3,6	0,20
URB 1/76	12200-00481	440	-	76	4,0	0,22
URB 1/89	12200-00482	440	-	89	4,6	0,24
URB 1/114	12200-00483	440	-	114	5,1	0,26
URB 2/60	12200-00484	1000	800	60	11,8	0,55
URB 2/76	12200-00485	1000	800	76	12,3	0,57
URB 2/89	12200-00486	1000	800	89	12,9	0,59
URB 2/114	12200-00487	1000	800	114	13,3	0,61
URB 3/76	12200-00488	1800	800	76	19,5	0,82
URB 3/89	12200-00489	1800	800	89	20,0	0,84
URB 3/114	12200-00490	1800	800	114	20,6	0,86
URB 4/89	12200-00491	2600	800	89	31,9	1,13
URB 4/114	12200-00492	2600	800	114	32,5	1,15
URB 4/89-900	12200-00462	1100	900	89	18,1	0,80
URB 4/114-900	12200-00461	1100	900	114	18,5	0,82

Reflektorový výložník URB:

Je určen pro uchycení jednoho až čtyř reflektorů.

PROVEDENÍ:


- řada URB s možností natáčení, pro reflektory – každý do šířky 600 mm a hmotnosti do 30 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

CERTIFIKACE A SHODA:


Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

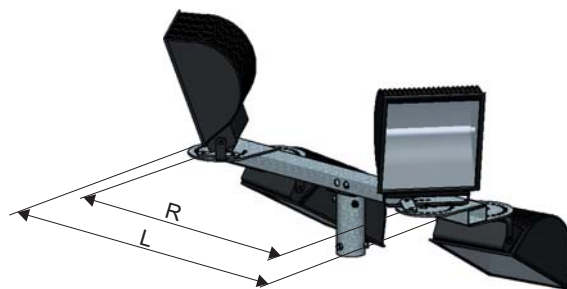

OTVORY PRO UCHYCENÍ REFLEKTORU

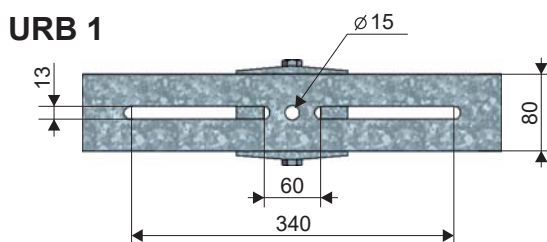

URB 2 - URB 4

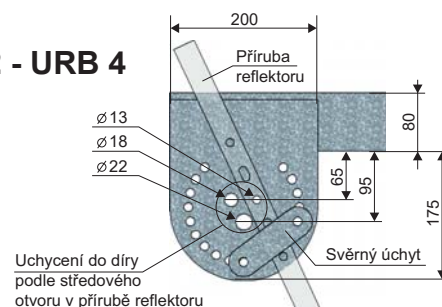

58